


## KLIP-IT Rohrklemm Typ 061 PP metrisch

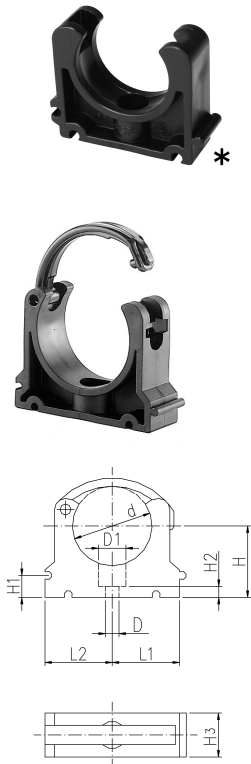

### Ausführung:

- Material: Halter und Bügel aus PP schwarz, UV-beständig
- d16 - d63: Höhe auf Kugelhahn Typ 546 und und Typ 543 abgestimmt
- \*Mindestbestellmenge: Standardpackung SP

|   | d<br>(mm) | Code               | SP | GP  | Gewicht<br>(kg) |
|---|-----------|--------------------|----|-----|-----------------|
| * | 10        | <b>167 061 003</b> | 10 | 500 | 0,003           |
| * | 12        | <b>167 061 004</b> | 10 | 500 | 0,003           |
| * | 16        | <b>167 061 035</b> | 10 | 200 | 0,007           |
| * | 20        | <b>167 061 036</b> | 10 | 200 | 0,007           |
| * | 25        | <b>167 061 037</b> | 10 | 200 | 0,009           |
| * | 32        | <b>167 061 038</b> | 10 | 150 | 0,012           |
|   | 40        | <b>167 061 039</b> | 10 | 140 | 0,027           |
|   | 50        | <b>167 061 040</b> | 10 | 100 | 0,031           |
|   | 63        | <b>167 061 041</b> | 10 | 80  | 0,052           |
|   | 75        | <b>167 061 012</b> | 10 | 60  | 0,057           |
|   | 90        | <b>167 061 013</b> | 10 | 80  | 0,092           |
|   | 110       | <b>167 061 014</b> | 10 | 40  | 0,117           |
|   | 125       | <b>167 061 015</b> | 10 | 30  | 0,180           |
|   | 140       | <b>167 061 016</b> | 10 | 20  | 0,224           |
|   | 160       | <b>167 061 017</b> | 10 | 20  | 0,242           |

|   | d<br>(mm) | D<br>(mm) | D1<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H3<br>(mm) | SC |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|
| * | 10        | 5         | 8          | 11         | 14         | 20        | 10         | 6          | 12         | M4 |
| * | 12        | 5         | 8          | 11         | 14         | 21        | 10         | 6          | 12         | M5 |
| * | 16        | 6         | 11         | 14         | 17         | 27        | 10         | 6          | 16         | M5 |
| * | 20        | 6         | 11         | 17         | 19         | 27        | 10         | 6          | 16         | M5 |
| * | 25        | 6         | 11         | 19         | 22         | 30        | 10         | 6          | 16         | M5 |
| * | 32        | 6         | 11         | 24         | 27         | 36        | 10         | 6          | 16         | M5 |
|   | 40        | 7         | 14         | 34         | 34         | 44        | 10         | 7          | 22         | M6 |
|   | 50        | 7         | 14         | 37         | 37         | 51        | 10         | 7          | 22         | M6 |
|   | 63        | 9         | 17         | 45         | 45         | 64        | 10         | 10         | 25         | M8 |
|   | 75        | 9         | 17         | 52         | 52         | 58        | 10         | 10         | 25         | M8 |
|   | 90        | 9         | 17         | 65         | 65         | 65        | 10         | 10         | 28         | M8 |
|   | 110       | 9         | 17         | 79         | 79         | 75        | 10         | 10         | 28         | M8 |
|   | 125       | 9         | 17         | 88         | 88         | 90        | 10         | 10         | 32         | M8 |
|   | 140       | 9         | 17         | 98         | 98         | 110       | 10         | 10         | 32         | M8 |
|   | 160       | 9         | 17         | 109        | 109        | 108       | 10         | 10         | 32         | M8 |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>