


**Membranventil Typ DIASTAR Six PVC-U  
FC (Federkraft schliessend)  
Verschraubungen mit Klebemuffen metrisch**

**Ausführung:**

- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Radial ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

**Option:**

- Armatur individuell konfigurierbar

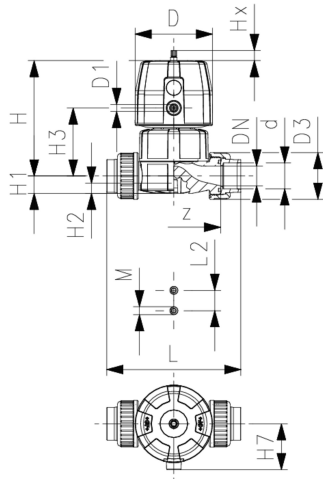

| d    | DN   | Zoll   | PN    | kv-Wert<br>(Δp=1 bar) | EPDM<br>Code | SP | Gewicht<br>(kg) | FKM<br>Code |
|------|------|--------|-------|-----------------------|--------------|----|-----------------|-------------|
| (mm) | (mm) | (inch) | (bar) | (l/min)               |              |    |                 |             |
| 16   | 10   | 3/8    | 6     | 125                   | 161 614 011  | 1  | 0,532           |             |
| 25   | 20   | 3/4    | 6     | 271                   | 161 614 013  | 1  | 1,009           | 800 047 328 |
| 32   | 25   | 1      | 6     | 481                   | 161 614 014  | 1  | 1,246           | 800 047 329 |
| 40   | 32   | 1 1/4  | 6     | 759                   | 161 614 015  | 1  | 2,112           | 800 047 330 |
| 50   | 40   | 1 1/2  | 6     | 960                   | 161 614 016  | 1  | 2,618           | 800 047 331 |
| 63   | 50   | 2      | 6     | 1181                  | 161 614 017  | 1  | 3,553           | 800 047 332 |

| d    | DN   | Zoll   | D    | D1_G   | H    | H1   | H2   | H3   | H7   | L    | L2   | M  | z    | Hub =<br>Hx |
|------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|-------------|
| (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |    | (mm) | (mm)        |
| 16   | 10   | 3/8    | 68   | 3/8    | 101  | 14   | 12   | 60   | 43   | 170  | 25   | M6 | 142  | 7           |
| 25   | 20   | 3/4    | 96   | 3/8    | 132  | 18   | 12   | 73   | 57   | 152  | 25   | M6 | 114  | 10          |
| 32   | 25   | 1      | 96   | 3/8    | 143  | 22   | 12   | 84   | 57   | 166  | 25   | M6 | 122  | 13          |
| 40   | 32   | 1 1/4  | 120  | 3/8    | 173  | 26   | 15   | 99   | 69   | 192  | 45   | M8 | 140  | 14          |
| 50   | 40   | 1 1/2  | 120  | 3/8    | 193  | 32   | 15   | 119  | 69   | 222  | 45   | M8 | 160  | 16          |
| 63   | 50   | 2      | 120  | 3/8    | 205  | 39   | 15   | 132  | 69   | 266  | 45   | M8 | 190  | 16          |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>