




Rückschlagventil Typ 561 PVC-U
Ohne Feder
Mit Klebemuffen metrisch

Ausführung:

- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Vertikaler Einbau
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 2m

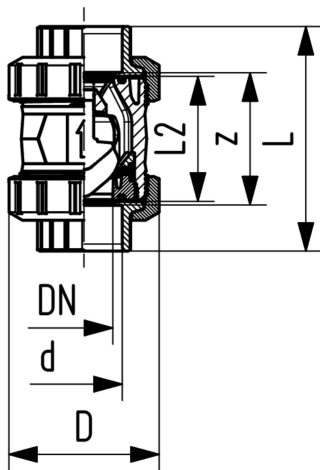

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	16	190	161 561 001	1	161 561 011	1	0,120
20	15	16	180	161 561 002	1	161 561 012	1	0,119
25	20	16	380	161 561 003	1	161 561 013	1	0,181
32	25	16	460	161 561 004	1	161 561 014	1	0,285
40	32	16	850	161 561 005	1	161 561 015	1	0,488
50	40	16	1080	161 561 006	1	161 561 016	1	0,750
63	50	16	1670	161 561 007	1	161 561 017	1	1,376
75	65	16	2950	161 561 008	1	161 561 018	1	3,170
90	80	16	3600	161 561 009	1	161 561 019	1	5,060
110	100	16	4150	161 561 010	1	161 561 020	1	8,170

d (mm)	DN (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)
16	10	50	92	56	64
20	15	50	95	56	64
25	20	58	110	65	72
32	25	68	123	71	79
40	32	84	146	85	94
50	40	97	157	89	95
63	50	124	183	101	107
75	65	166	233	136	144
90	80	200	254	141	151
110	100	238	301	164	174

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>