


## SYGEF Standard Reduktion PN16

### Ausführung:

- Material: PVDF

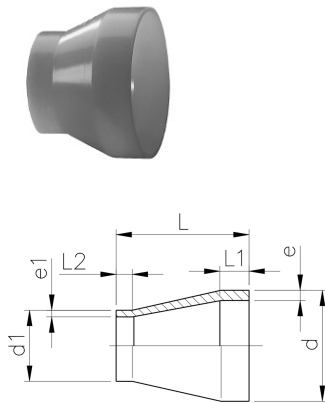

| d - d1<br>(mm) | PN<br>(bar) | SM      | Code        | SP | Gewicht<br>(kg) | e<br>(mm) | e1<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|-------------|---------|-------------|----|-----------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 25 - 20        | 16          | WNF, IR | 735 908 637 | 1  | 0,013           | 1,9       | 1,9        | 50        | 22         | 22         |
| 32 - 20        | 16          | WNF, IR | 735 908 642 | 1  | 0,019           | 2,4       | 1,9        | 50        | 22         | 22         |
| 32 - 25        | 16          | WNF, IR | 735 908 641 | 1  | 0,019           | 2,4       | 1,9        | 50        | 22         | 22         |
| 40 - 20        | 16          | WNF, IR | 735 908 648 | 1  | 0,025           | 2,4       | 1,9        | 58        | 22         | 24         |
| 40 - 25        | 16          | WNF, IR | 735 908 647 | 1  | 0,025           | 2,4       | 1,9        | 55        | 22         | 24         |
| 40 - 32        | 16          | WNF, IR | 735 908 646 | 1  | 0,028           | 2,4       | 2,4        | 55        | 22         | 24         |
| 50 - 25        | 16          | WNF, IR | 735 908 654 | 1  | 0,040           | 3,0       | 1,9        | 60        | 22         | 25         |
| 50 - 32        | 16          | WNF, IR | 735 908 653 | 1  | 0,043           | 3,0       | 2,4        | 60        | 22         | 25         |
| 50 - 40        | 16          | WNF, IR | 735 908 652 | 1  | 0,046           | 3,0       | 2,4        | 60        | 22         | 25         |
| 63 - 32        | 16          | WNF, IR | 735 908 660 | 1  | 0,059           | 3,0       | 2,4        | 65        | 22         | 25         |
| 63 - 40        | 16          | WNF, IR | 735 908 659 | 1  | 0,062           | 3,0       | 2,4        | 65        | 22         | 25         |
| 63 - 50        | 16          | WNF, IR | 735 908 658 | 1  | 0,070           | 3,0       | 3,0        | 65        | 22         | 25         |
| 75 - 40        | 16          | WNF, IR | 735 908 666 | 1  | 0,086           | 3,6       | 2,4        | 68        | 24         | 25         |
| 75 - 50        | 16          | WNF, IR | 735 908 665 | 1  | 0,091           | 3,6       | 3,0        | 65        | 24         | 25         |
| 75 - 63        | 16          | WNF, IR | 735 908 664 | 1  | 0,095           | 3,6       | 3,0        | 65        | 24         | 25         |
| 90 - 63        | 16          | WNF, IR | 735 908 671 | 1  | 0,138           | 4,3       | 3,0        | 75        | 25         | 30         |
| 90 - 75        | 16          | WNF, IR | 735 908 670 | 1  | 0,153           | 4,3       | 3,6        | 75        | 25         | 35         |
| 110 - 63       | 16          | WNF, IR | 735 908 678 | 1  | 0,257           | 5,3       | 3,0        | 90        | 30         | 30         |
| 110 - 75       | 16          | WNF, IR | 735 908 677 | 1  | 0,213           | 5,3       | 3,6        | 90        | 30         | 35         |
| 110 - 90       | 16          | WNF, IR | 735 908 676 | 1  | 0,265           | 5,3       | 4,3        | 90        | 30         | 35         |
| 140 - 110      | 16          | IR      | 735 908 685 | 1  | 0,450           | 6,7       | 5,3        | 110       | 40         | 40         |
| 160 - 110      | 16          | IR      | 735 908 690 | 1  | 0,650           | 7,7       | 5,3        | 160       | 40         | 40         |
| 160 - 140      | 16          | IR      | 735 908 688 | 1  | 0,450           | 7,7       | 6,7        | 120       | 40         | 40         |
| 200 - 160      | 16          | IR      | 735 908 692 | 1  | 1,340           | 9,6       | 7,7        | 120       | 40         | 35         |
| 225 - 110      | 16          | IR      | 735 908 695 | 1  | 1,540           | 10,8      | 5,3        | 160       | 50         | 40         |
| 225 - 160      | 16          | IR      | 735 908 696 | 1  | 1,730           | 10,8      | 7,7        | 160       | 50         | 40         |
| 225 - 200      | 16          | IR      | 735 908 697 | 1  | 1,980           | 10,8      | 9,6        | 160       | 55         | 50         |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>